



AKKUMULÁTOROS HÁTI PERMETEZŐ M80202, M80203, M80204, M80205

INSTRUKCJA ORYGINALNA

CE



A piktogramok magyarázata



Podczas pracy chroń drogi oddechowe oraz wzrok. Bezwzględnie stosuj maskę oddechową oraz ochronę wzroku. Lub ekwiwalent w/w ubioru ochronnego.



Po pracy oraz kontakcie z chemikaliami bezwzględnie dokładnie umyj ręce !



Przed przystąpieniem do obsługi zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi.



Oznakowanie informuje o zgodności z normami nowego podejścia.



W przypadku zużycia sprzętu nie należy wyzuwać go wraz z odpadkami komunalnymi! Urządzenie należy oddać do punktu recyklingu. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami gospodarki odpadami.



Kedves ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, elégedettséget kívánunk a használatával kapcsolatban.

Egy akkus permetező tulajdonosa lettél. Ezt a permetezőt a könnyű használat és az egyszerű kezelés jellemzi. Bár a permetező könnyen használható, működésének meg kell felelnie a felhasználói kézikönyvben foglalt követelményeknek, valamint a használat helyén hatályos egészségügyi és biztonsági előírásoknak.

A termék megfelelő használata meghosszabbítja élettartamát, biztosítja a biztonságot és lehetővé teszi, hogy kielégítő eredményeket érjen el a munka során. A gyártó nem vállal felelősséget a rossz működésből eredő károkért, vagy azokért, amelyek a használati utasítás irányelveinek elolvasásából erednek.

A permetező célja

A motoros hátizsákos permetezőgépeket a mezőgazdaságban és a kertészetben használják növényvédelmi kezelésekre, valamint a felszíni növények, a sornövények és az egyes növények trágyázására. A permetezés ezzel a berendezéssel végezhető: durva csepp, finom csepp.

A permetezők zárt terek, például raktárak, kocsik és hajók fertőtlenítése során használhatók. A gépi meghajtású permetezőgépek üvegházakban és más zárt terekben csak hatékony szellőzéssel használhatók.

Kellékek Zárt után Sebészet Gondosan szellőztet. A permetezőgépeknek a felsoroltaktól eltérő célokra történő felhasználása összeegyeztethetetlennek minősül a következőkkel:
MEGJEGYZÉS! Egy Vegva növényvédő szer szerekkel történő permetezéshez használt permetező nem

Már más célokra is felhasználható. Ne használjon gyúlékony anyagokat vagy oldószereket, forró folyadékokat (40 ° C feletti hőmérsékleten) vagy maró hatásúakat! A berendezést évente legalább egyszer szakembernek kell ellenőriznie. Az első használatától számított 5 év elteltével a

1. Általános biztonsági szabályok

1.1 Munkaruházat

A munka során feltétlenül szükséges védőruházat használata. Ez az alapja annak, hogy biztonságos működés, és elkülöníti a felhasználót az általa permetezett szerektől. Feltétlenül emlékeznünk kell arra, hogy elolvassuk az általunk használt intézkedés megjegyzését, A benne foglalt információkat a szükséges óvintézkedésekről működés közben kell végrehajtani!

A spray-től függetlenül legalább munkaruhát, szemvédelmet és N95 szűrővel ellátott védőmaszkot kell használni.

1.2 Feltételek és permetezési idő

Az esőben történő permetezést soha nem szabad elvégezni, ez a gyakorlat hatástalan és káros a környezetre. A permetezés időpontjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a helyi előírásokat, többek között a költési időnyre és a rovartevékenység idejére vonatkozóan.

Nem ajánlott szeles napokon permetezni, az ilyen permetezés hatékonysága drasztikusan csökken, és az intézkedés nagy területeken szétszóródik, ami negatív környezeti hatásokkal járhat.

Az éjszakai permetezéshez világítást kell használni. A kivilágítatlan munkahely a balesetek gyakori oka.

A kocsipermetezője esetében figyelembe kell venni a dombok meredekségét, a dombokon végzett munka esetén a permetezőt a dombon kell vezetni, soha nem felülről lefelé.

Ezenkívül fontos megjegyezni a súlyt, amely teljes permetező esetén meghaladhatja a következőket:

80 kg.

Tartsa tisztán a munkahelyet a sorok közötti permetezés esetén, tisztítsa meg őket, elkerülve az akadályokat, amelyek hatástalanná és nem biztonságossá teszik a munkát.

A munkahely közelében nem lehetnek kívülállóak! A permetező kezelőtől számított 20 méteren belül minden alkalmazottnak ugyanazokat az önvédelmi intézkedéseket kell alkalmaznia, mint a kezelőnek.

Permetezéskor mindig ellenőrizze a szélirányt! Hordozhatja az anyagot, és így veszélyt jelenthet az állatokra és az emberekre!

Emlékeztetni kell arra, hogy az üzemeltető felelős az emberek és a vagyon biztonságáért, A permetezés során okozott károk a feladatok és a biztonsági szabályok elhanyagolásának közvetlen következménye.

1.3 Felhasználói ajánlások

Tilos a permetezőt kiskorúaknak és bódítószerek hatása alatt állóknak használni, amelyek magukban foglalnak néhány fájdalomcsillapítót is.

A permetezőt csak olyan személy működtetheti, aki elolvasta a használati utasítás tartalmát, és teljes mértékben tisztában van a permetező használatával kapcsolatos kockázatokkal

Kémiai. Ezenkívül a permetezőgép kezelőjét ki kell képezni a vegyi anyagok kezelésére, valamint a helyi egészségügyi és biztonsági szabályokra.

Minden munka után alaposan mosson kezet, ne érintse meg az arcát a tevékenység előtt, néhány vegyi anyag is bevihető a szervezetbe a bőrön keresztül!

A permetező működtetése közben szigorúan tilos enni vagy inni! Nem szabad tárolja az élelmiszereket azon a területen, ahol permetezési munkákat végeznek.

Ha egyedül dolgozik, ajánlott mobiltelefont vagy rövidhullámú rádiót magával vinni, baleset esetén segítséget kell hívnia.

Soha ne permetezzen a szél ellen, ez a gyakorlat vegyi anyagokkal a kezelő porához vezet, ami szükségessé teszi az alkalmazott védelmi intézkedések megsemmisítését, és veszélyt jelent a kezelőre.

Emlékeztetni kell arra, hogy a gyártó nem tudja megjósolni az üzemeltető minden fenyegetését vagy helytelen viselkedését, emlékeznünk kell arra, hogy a legjobb védelem a józan ész és a józan munkamódszer!

2. Folytassa a szolgáltatást

A permetező felszerelése

A szállított permetező összetett, nem igényel további összeszerelést.

Ne felejtse el azonban ellenőrizni a menetes csatlakozásokat minden alkalommal a munka megkezdése előtt, a motor rezgéseket generál, amelyek ezeknek a csatlakozásoknak a meglazulásához vezethetnek.

Az első munka előtt öntsön tiszta vizet a permetezőre, és gyakorolja a permetezés.

2.3 A tartály újratöltése a készítménnyel

Felelősség

A növényvédő szereket használó és az emberre nagyon mérgezőnek és mérgezőnek minősített növényvédő szereket vásárló személyeket a tartományi ellenőr által felhatalmazott szervezeti egységeknek kell képezniük, és rendelkezniük kell a képzés elvégzéséről szóló bizonyítvánnyal (a természetett növények védelméről szóló, 1995.07.12-i törvény, 1995. évi Közlöny, 90. szám, 446. pont, art. 26. pt. 1.)

A birtokosok a növényvédő szerek használata során kötelesek betartani a türelmi és megelőzési határidőket (a természetett növények védelméről szóló, 1995.07.12-i törvény, 1995. évi Közlöny, 90. szám, 446. pont, 31. cikk). A birtokosok kötelesek nyilvántartást vezetni a növényvédő szerek használatával végzett kezelésekről, amelyeknek magukban kell foglalniuk a növényeket, növényi termékeket vagy tárgyakat és azokat a felületeket, amelyeken kezeléseket végeztek, a teljesítésük időpontját, valamint a felhasznált növényvédő szerek nevét és dóziséját. A nyilvántartásokat az eljárás időpontjától számított legalább négy évig meg kell őrizni. (Felelősségi adóról szóló törvény hronie roślin uprawnych z 1995.07.12. r., Dz.U. 1995 Nr 90 poz. 446, 32. cikk, pkt 1. i2.

MEGJEGYZÉS : A tartály elárasztása előtt zárja le a lándzsaszелеp lefolyóját. A hozzáadott szer nyomása szivárgáshoz vezethet, még akkor is, ha a szivattyú nem működik!

FONTOS: Tankolás előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szoros, erre a célra öntsön tiszta vizet a rendszerre. Végezzen tesztpermetet, majd folytassa a célananyag elárasztásával.

A jogorvoslat elkészítése

A munkafolyadékot mindig egy speciálisan kialakított edényben kell elkészíteni, ügyelve arra, hogy a vízellátó vezeték ne szennyeződjön vegyi anyagokkal. A permetező tartály feltöltésekor használjon szűrővel ellátott tölcseért. Ne engedje, hogy a munkafolyadék kifolyjon a tartályból. Csak a kívánt munka elvégzéséhez szükséges folyadékmennyiséget kell önteni a permetező tartályba. Azonban a tartály térfogatának legfeljebb 80% -a.

4. Permetezés

4.1 Érintkezés vegyszerekkel

Ha koncentrált vegyi anyag kerül a bőr felszínére vagy a szembe, öblítse le ezeket a területeket bő vízzel, majd mossa le szappannal és vízzel.

Ha gyanítja, hogy vegyi anyagokkal mérgezik (izzadás, szédülés, hányás, fejfájás), akkor: azonnal hagyja abba a munkát, cserélje ki a nedves ruhákat, feküdjön mozdulatlanul, hányingerrel vagy vegyi anyag lenyelésével hányást okozva, hívjon orvost vagy telefonon mutassa be a helyzetet, mutassa meg az orvosnak a vegyi anyag csomagolását és használati utasítását. A mérgezés gyanúja esetén ne adjon ricinusolajat, tejet, vaj, tojás és alkohol, mivel ezek a szerek fokozhatják a mérgezés hatását!

4.2 Permetezés közben

A permetezés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a munkafolyadék nem kerül a vízbe és a nyílt víztestekbe (patakok, csatornák, tavak). A permetezést oly módon végezzük, hogy a vegyi anyagot csak az erre a célra szánt felületekre alkalmazzuk. A permetezést kora reggeli órákban és este kell elvégezni.

Erős napfény és 25 ° C feletti hőmérséklet esetén a permetezést nem szabad elvégezni. Szintén 5 m / s feletti átlagos szélesség mellett – ilyen szél mellett levelek és kis ágak mozognak, a permetezést le kell állítani. 5 m / s-nál gyengébb szél esetén szereket kell használni annak megakadályozására, hogy a cseppeket a szél elszállítsa. A növényvédő szerek fedett és beltéri növényekben való használatával kapcsolatos munka a zártat legalább 2 főnek kell elvégeznie (Reg. Min. Munkásság és politika Társadalmi 1996.05.28., Dz.U. 62. sz. 288. pont, 1. függelék, pont 47)

Minden indítás előtt meg kell győződnie arról, hogy kifogástalan teljesítményt nyújt.

4.3 Az intézkedés kiadásainak szabályozása

Működés közben lehetőség van a festék kimenetének zökkenőmentes meg- szivattyú frekvencia szabályozás .

A fekete gomb segítségével beállítható a nyomás, és ugyanakkor a középpont áramlása, a jobbra húzás növeli a lándzsára nehezedő nyomást, a balra csavarás csökkenti a nyomást.

4.4 Hiba a permetezés / fúvóka eltömődése során

Az alábbiakban bemutatunk néhány lehetséges forgatókönyvet, amelyek idővel megtörténhetnek a felhasználóval Permetezés.

Nincs folyadék kiáramlás , fúvóka eltömődése .


Készítsen elő egy vödör vizet, merítse a lándzsákat, majd csavarja le a tömlőt, A lándzsa merítése lehetővé teszi

Azonnal hígítsa az anyagot, csökkentve a kockázatot.

Tisztítsa meg a fúvókát puha, nem fém kefével . Ne fújjon szájjal, használjon sűrített levegőt.

Szivárgás működés közben

A szivattyúrendszer szivárgása esetén azonnal hagyja abba a munkát a szivárgás helye alatt, cserélje ki a vízzel félig töltött vödört, hogy a szivárgás jellegétől függően azonnal hígítsa a csepegtető anyagot, húzza meg a kupakot vagy a tömitést teflonszalaggal.

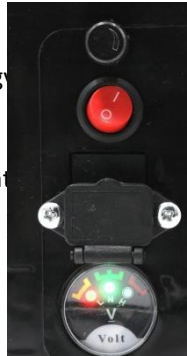

5. Permetezés után

A permetezéshez gondosan kiszámított mennyiségű munkafolyadékot használjon.

A felesleges vegyi anyagokat nem szabad árokba, utakba, folyókba és csatornába önteni. Ne tárolja a munkafolyadékokat a permetező tartályban.

Az eljárás után maradt munkafolyadékot vízzel 1:10 arányban kell hígítani, és egyenletesen permetezni kell arra a felületre, amelyen a kezelést elvégezték.

A tartály kiürítése után öntsön vizet a kapacitás 50% -ára, majd

A munkafolyadék maradványaihoz hasonlóan az öblítéshez használt vizet is kezelni kell Szóró.

Az öblítés után szemrevételezéssel ellenőrizni kell a repedéseket, deformációkat vagy festékforgácsokat, a berendezést a tárolás előtt a későbbi felhasználásra kell kondicionálni

6. Tisztítás

Minden használat után, és különösen a permetezési szezon vége után, a permetezőt alaposan le kell mosni bő vízzel, mivel a vegyi anyagok korrodálhatják a permetezőt.

A kézi kefék és a fogkefék a legjobban alkalmasak fúvókák és szűrők tisztítására (ne fújja a fúvókákat és a szűrőket a szájával).

A vegyi anyagok utáni edényeket és azokat, amelyekben munkafolyadékot készítettek, nem szabad más célra felhasználni.

A munkafolyadék és a víz maradványait a legjobban összegyűjtjük és hagyjuk elpárologni

7. Karbantartás és tárolás

A földelő tömlőt minden karbantartási és javítási munka előtt le kell választani Akkumulátor.

A permetező alapos mosása és szárítása után nincs szükség további karbantartási tevékenységre. Ne felejtse el a permetezőt árnyékos helyen, a lehető legállandóbb hőmérsékleten tárolni.

7.1 Tevékenységek a permetező szezon vége után

Alaposan tisztítsa meg a permetezőt kívülről és belülről bő vízzel és mosó adalékokkal, például szódával, salmiac-kal, aktív szénrel, és távolítsa el a vizet a permetező minden belső részéből;

Tisztítsa meg és kenje meg zsírral a vezérlőfogantyúban lévő folyadékszelep tömítését.

Tisztítsa meg és kenje meg a tartályfedél és a folyadék tömítéseit, a folyadékáramlás csőcsatlakozásait, a fúvóka betéteit a szórófejben és a folyadéktartály csatlakoztatását a fúvóval;

Töltse fel teljesen az akkumulátort .

A permetezőt száraz és tágas helyiségben kell tárolni, esetleg fény nélkül. A tárolás során a közvetlen napfény nem eshet a permetezőre, mivel károsítják a műanyag elemeket.

7.2 Szállítás

Ha szükséges a permetező szállítása, ezt a műveletet a következő feltételek mellett kell végrehajtani.

-A vegyszertartálynak üresnek kell lennie

-A permetező csak az autó rakterében szállítható.

-Rögzítse a permetezőt szállítószalagokkal.

8. Szétszerelés és törlés

Ha a permetezőgép megsemmisült vagy elhasználódott, és törlésre kerül, nem szabad elfelejteni, hogy környezetvédelmi okokból minden alkatrészt vissza kell juttatni megfelelő ártalmatlanítási helyre, vagy ha lehetséges, újrafeldolgozásra.

Az eszközt, annak tartozékait vagy alkatrészeit nem szabad kidobni; a települési hulladékkal együtt.



Modell	M80202	M80203	M80204	
Kapacitás	16 literes	16 literes	16 literes	20 literes
Akkumulátor	12V 8Ah	12V 8Ah	12V 8Ah	12V 8Ah

9 . Fennmaradó kockázat

A fennmaradó kockázat a permetező kezelőjének hibás viselkedéséből adódik. A legnagyobb veszély a következő tiltott cselekmények végrehajtásakor áll fenn:

-növényvédő szerek gondatlan kezelése;

-a gyártó által ajánlott adagok és koncentrációk be nem tartása;

-nem használja az ajánlott egyéni védőeszközöket (maszkok, kesztyűk, ruházat);

9.1. A fennmaradó kockázatok értékelése

Az olyan ajánlások betartása során , mint:

- gondosan olvassa el a használati utasítást;

- gondosan ismerkedjen meg és vegye figyelembe a permetező házában található figyelmeztető jelöléseket;

- a növényvédő szerek gyártói ajánlásainak betartása

- a berendezés védelme a gyermekek hozzáférése ellen , a maradék veszély kiküszöbölhető a permetező használatakor az emberi egészség veszélyeztetése nélkül.

ELŐÍRÁS

